



LIGHTINGEUROPE
THE VOICE OF THE LIGHTING INDUSTRY

Dokument zawierający wytyczne i informacje

**w sprawie stosowania norm
dotyczących produktów
oświetleniowych w Europie**

Aktualizacja - Czerwiec 2025

Dokument oryginalny - Listopad 2024

Czerwiec 2025

Warunki użytkowania

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszymi wytycznymi LightingEurope. Uzyskując dostęp do niniejszych wytycznych i korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania, nie może korzystać z niniejszych wytycznych w żaden możliwy sposób i musi natychmiast usunąć plik. W przypadku naruszenia Warunków użytkowania LightingEurope zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich dostępnych środków prawnych w związku z takimi naruszeniami.

Treść niniejszych wytycznych jest własnością LightingEurope. Jest ona chroniona unijnymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wykonywanie, wyświetlanie lub wykorzystywanie niniejszych wytycznych jest zabronione. Wszelkie teksty stron trzecich (tj. teksty prawne, które są publicznie dostępne), znaki towarowe, znaki usługowe i logo są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie dalsze prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

© Copyright LightingEurope

Spis treści

Warunki użytkowania	2
Spis treści	3
Przedmowa	4
Zastrzeżenie	4
Streszczenie	4
1. Zakres	5
2. Kontekst	6
3. Ogólne wskazówki i informacje - Opis obecnych opcji	7
4. Stosowanie norm CENELEC, gdy data wycofania z OJEU lub UKDSL (koniec domniemania zgodności) poprzedza CENELEC DOW	9
4.1 Problem	9
4.2 Zalecenia LightingEurope	11
5. Uwagi	12
Słownik	14
Kontakt	15

Przedmowa

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie jako ogólne wytyczne w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, LightingEurope nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia, ani za rezultaty uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji. Treść niniejszego dokumentu stanowi jedynie rekomendację i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji i bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji wykonania, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku LightingEurope, powiązane z nią spółki lub korporacje, ani ich partnerzy, agenci lub pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje lub za jakiegokolwiek szkody wtórne, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Streszczenie

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące stosowania i terminów norm w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu i Europejskiej Unii Celnej. Dokument obejmuje również normy wyznaczone przez Wielką Brytanię stosowane w Wielkiej Brytanii.

Dokument Oryginalny - listopad 2024

Aktualizacja - czerwiec 2025

1. Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne i informacje dotyczące stosowania (sekcja 3) i terminów (sekcja 4) norm, w szczególności norm europejskich (EN), norm zharmonizowanych EN, norm zharmonizowanych EN wymienionych w OJEU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) i norm innych niż EN, w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu i Europejskiej Unii Celnej.

Wybór norm i ich harmonogramów jest ważny dla producenta przy przygotowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji technicznej oraz Deklaracji Zgodności w celu wprowadzenia produktu na rynek. Niniejszy dokument przedstawia wszystkie różne opcje dostępne dla producentów, pozostawiając im wybór, którą z nich zastosować. Dokument ten zawiera również informacje dla organów nadzoru rynku dotyczące sprawdzania zgodności z uwzględnieniem opcji wybranej przez producenta.

Dokument obejmuje również normy wyznaczone przez Wielką Brytanię, stosowane w tym kraju.

Sekcja 3 niniejszych wytycznych zawiera przegląd możliwości dostępnych dla producentów podczas przygotowywania i utrzymywania dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności.

Sekcja 4 koncentruje się na przypadku, w którym data wycofania z OJEU lub UKDSL (koniec domniemania zgodności) przypada przed CENELEC DOW.

UWAGA 1: Informacje podane w niniejszym dokumencie mają pełne zastosowanie do dyrektyw wykorzystujących moduł A (wewnętrzna kontrola produkcji), w których producent może zadeklarować zgodność z zasadniczymi wymaganiami, stosując normy zharmonizowane lub inne publikacje po przeprowadzeniu własnej oceny ryzyka. Przykładami dyrektyw wykorzystujących moduł A są LVD, EMC, ROHS i RED¹ (w odniesieniu do części dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa i zasadniczych wymagań EMC, jak w art. 3 ust. 1 lit. a) i b)). W przypadku innych dyrektyw podane informacje nadal mają zastosowanie, ale stosowanie niezharmonizowanych norm może wymagać interwencji jednostki notyfikowanej. Przykładami takich sytuacji są dyrektywa RED (zasadnicze wymagania w art. 3 ust. 2 dotyczące efektywnego wykorzystania widma radiowego) i przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (CPR).

¹ Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/53/EU.

2. Kontekst

Normy stanowią ważne punkty odniesienia dla przemysłu, konsumentów i organów regulacyjnych, na podstawie których można ocenić takie aspekty, jak bezpieczeństwo produktów, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), wydajność lub jakość. Wiele dyrektyw Unii Europejskiej (UE) (np. LVD; EMCD; RED itp.) i równoważnych rozporządzeń brytyjskich odnosi się do zharmonizowanych norm EN, które są wymienione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) i wykazach norm wyznaczonych w Wielkiej Brytanii jako zapewniające domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw / rozporządzeń.

Bardzo duża część norm stosowanych w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu i Europejskiej Unii Celnej została przyjęta bezpośrednio lub z niewielkimi modyfikacjami z międzynarodowych norm IEC i ISO. Normy IEC i ISO są opracowywane w ramach wysoce technicznego i opartego na konsensusie procesu, w którym uczestniczą eksperci branżowi, testowi i regulacyjni, którzy zostali wyznaczeni przez krajowe organizacje normalizacyjne. Projekty norm zaproponowane przez tych ekspertów podlegają konsultacjom i głosowaniu na różnych etapach. Ważne jest, aby normy były aktualizowane w celu uwzględnienia nowych technologii wchodzących na rynek, ochrony przed zagrożeniami, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz wprowadzania ulepszeń pomagających w zrozumieniu i stosowaniu norm. Jednak zawsze jest tak, że dostępność "w pełni aktualnych" standardów pozostaje w tyle za nowymi technologiami i sytuacjami, które stale ewoluują na rynku.

3. Ogólne wskazówki i informacje - Opis obecnych opcji

Niebieski przewodnik UE zawiera pewne porady, takie jak "producenci muszą na bieżąco śledzić zmiany w stanie techniki, oceniać zakres zmian w zastąpionej wersji normy i w razie potrzeby, podejmować odpowiednie działania". Zgodnie z niebieskim przewodnikiem UE (klauzula 4.1), producenci mają następujące opcje wymienione w tabeli 1. Mogą one być stosowane pojedynczo lub łącznie. W tabeli 2 podano zalety i wady każdej opcji.

TABELA 1: Możliwe opcje wykazania zgodności z zasadniczymi wymogami dyrektyw lub rozporządzeń UE/UK dotyczących produktów

OPCJE	
1	Zharmonizowana norma EN (OJEU lub UKDSL) + ocena ryzyka
2	Najnowsza zharmonizowana norma EN (ale nie wymieniona w OJEU lub UKDSL) + ocena ryzyka
3	Najnowsza niezharmonizowana norma EN (niewymieniona w OJEU lub UKDSL) + ocena ryzyka
4	Korzystanie z innych norm (w tym najnowszych IEC, gdy nie ma norm EN) + ocena ryzyka
5	Stare + nowe normy EN ("Cherry Picking") + ocena ryzyka
6	Własne oceny zgodności z podstawowymi wymogami + ocena ryzyka

TABELA 2: Za i przeciw dla każdej opcji z TABELI 1

ZA	OPCJE					
	1	2	3	4	5	6
Zapewnia prawne domniemanie zgodności z dyrektywą lub rozporządzeniami w odniesieniu do aspektów objętych załącznikiem ZZ.	X					
Podąża za najnowszym stanem wiedzy i został zaktualizowany zgodnie z innowacjami produktów i technologii.		X	X	X		
Jest zgodny z IEC i innymi pozaeuropejskimi normami krajowymi, które są również zgodne z IEC.		X	X	X		
Jest używany do certyfikacji przez strony trzecie (np. znak ENEC).		X	X			
Może zapewnić większą elastyczność projektowania lub być odpowiedni dla wysoce innowacyjnych projektów.					X	X
PRZECIW						
Nie zapewnia prawnego domniemania zgodności zgodnie z dyrektywą lub rozporządzeniami. Błąd! Nie zdefiniowano zakładek.		X	X	X	X	X
Mogą być opóźnione w stosunku do stanu techniki i mogą nie być aktualizowane zgodnie z innowacjami produktów i technologii, zwiększając ryzyko odpowiedzialności za produkt.	X				X	
Może nie być zgodny z najnowszą normą IEC lub innymi pozaeuropejskimi normami krajowymi, które są zgodne z normą IEC.	X				X	X
Nie może być używany do certyfikacji stron trzecich, jeśli jego data DOW minęła (np. znak ENEC).	X			X ²	X	X
W ramach oceny ryzyka konieczne jest porównanie z wymienioną normą zharmonizowaną (jeśli jest dostępna) (należy uwzględnić różnice między normami).		X	X	X	X	X
W ramach oceny ryzyka konieczne jest porównanie z najnowszą opublikowaną normą EN (należy uwzględnić różnice między normami).	X			X	X	X
W przypadku normy zastąpionej, Komisja Europejska (lub rząd Wielkiej Brytanii) może podjąć decyzję o wycofaniu normy z OJEU (lub UKDSL) bez żadnego okresu przejściowego.	X					
CEN/CENELEC określi normę jako wycofaną po upływie terminu DOW (data wycofania).	X				X	
Wykazy wyznaczonych standardów OJEU i UK mogą nie być zgodne.	X					
Nie będzie jasne, dlaczego norma jest zharmonizowana, ale nie jest wymieniona w OJEU (lub UKDSL).		X				

² DOW nie ma zastosowania do IEC.

4. Stosowanie norm CENELEC, gdy data wycofania z OJEU lub UKDSL (koniec domniemanie zgodności) poprzedza CENELEC DOW

4.1 Problem

Gdy publikowana jest nowa lub zmieniona norma, typowy okres do daty wycofania (DOW) poprzednich (sprzecznych) publikacji przyznany przez CEN/CLC wynosi 36 miesięcy. Gdy nowe wydanie lub zmiana normy jest wymieniona w OJEU/UKDSL, zazwyczaj przyznawane jest 18 miesięcy do daty wycofania z OJEU/UKDSL poprzedniej wersji normy. Harmonogram harmonizacji norm nie skutkował do niedawna datą wycofania z OJEU/UKDSL przed datą wycofania przez CEN/CLC.


Wraz z dalszym rozwojem systemu normalizacji wymagającego od konsultanta HAS walidacji norm w celu harmonizacji, możliwe jest, że niektóre normy zostaną zatwierdzone podczas równoległego procesu głosowania IEC/CENELEC, tak aby zostały opublikowane jako zharmonizowane i zostały wymienione w Dz.U. UE (lub w UKDSL) zaraz po ich opublikowaniu lub z krótkim opóźnieniem.³

Jeśli chodzi o rewizję norm europejskich, wdrożono następujący proces:

- W CENELEC, po zatwierdzeniu normy, ustalana jest data wycofania poprzednich wydań lub wszelkich sprzecznych norm (DOW). W przypadku braku krytycznych kwestii bezpieczeństwa zwykle stosuje się 36 miesięcy po ratyfikacji.
- W OJEU Komisja definiuje "datę wycofania z OJEU (koniec domniemanie zgodności)", która zwykle przypada 18 miesięcy po umieszczeniu w Dz.U.EU.
- W UKDSL, Urząd Zjednoczonego Królestwa definiuje "datę wycofania z Wykazu Wyznaczonych Norm (koniec domniemanie zgodności)", która zwykle przypada 18 miesięcy po umieszczeniu na Wykazie Wyznaczonych Norm.

³ Należy pamiętać, że opisany przypadek jest najlepszym możliwym scenariuszem (np. EN IEC 60598-2-22:2022), w większości przypadków proces harmonizacji trwa znacznie dłużej lub w ogóle nie ma miejsca.

W obecnym procesie może wystąpić przypadek, w którym koniec domniemania zgodności w OJEU / UKDSL nastąpi przed DOW dostarczonym przez CENELEC (patrz rysunek 1 dla przykładowego przypadku).

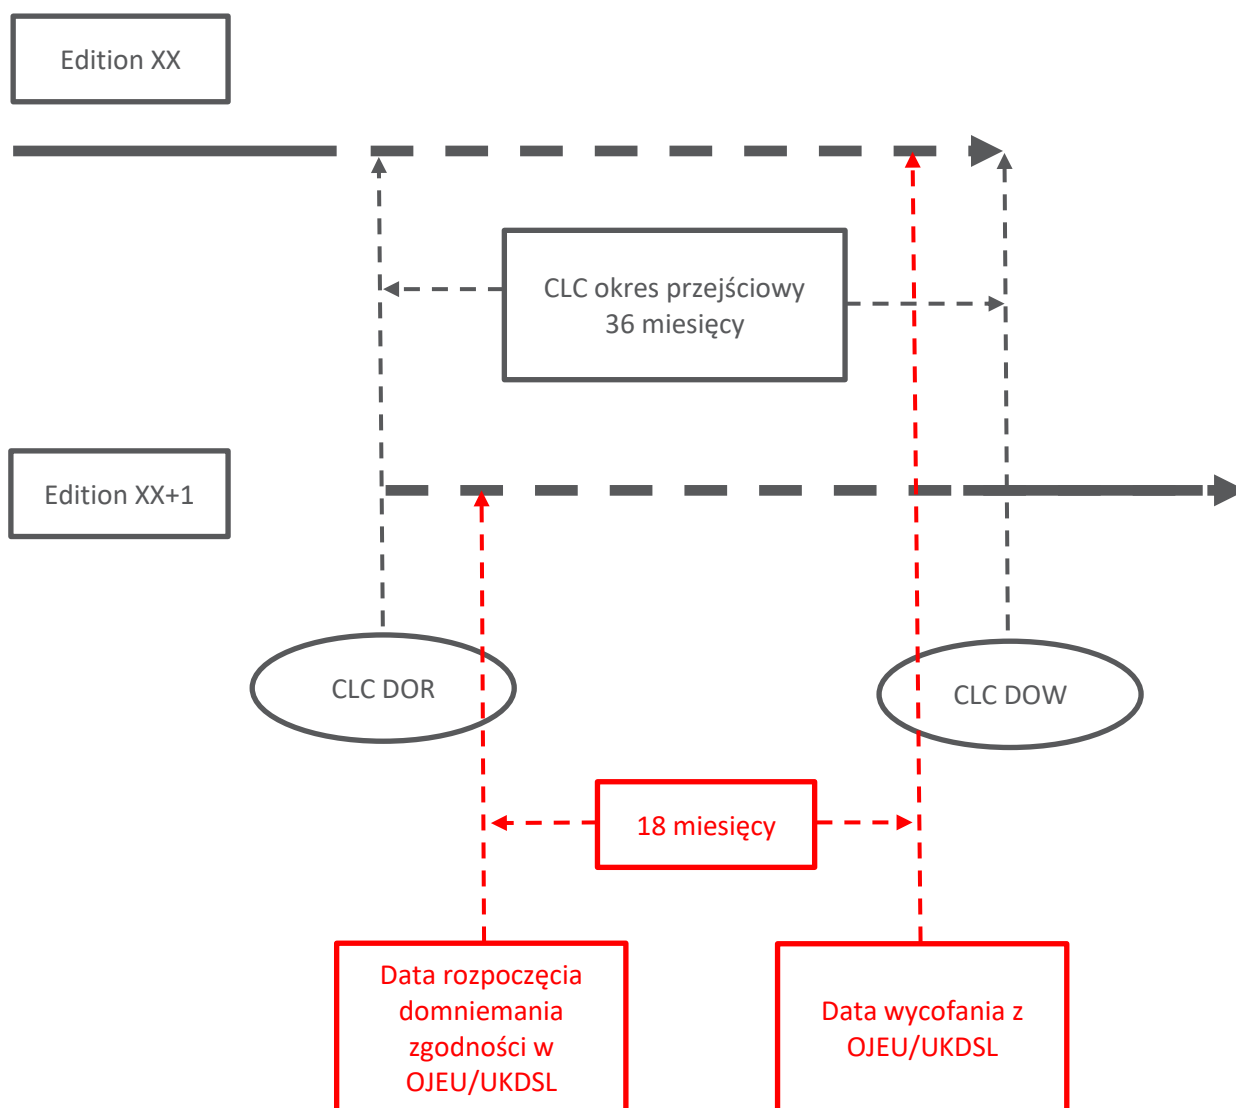

Rysunek 1: Graficzna reprezentacja (przykład) odpowiednich harmonogramów porównujących przejście na CLC (czarny kolor) i OJEU/UKDSL (czerwony kolor).

UWAGA 2: powyższy schemat ma również zastosowanie do zmian, które będą miały zastosowanie wraz ze standardem podstawowym.

W przypadku wycofania normy z OJEU/UKDSL, skutkującego ustaniem domniemania zgodności, przed DOW ustalonym przez SDO, istnieje okres, w którym poprzednie wydanie normy jest nadal ważne, ale nie zapewnia domniemania zgodności, powodując zamieszanie na rynku.

Zwykle 36-miesięczny okres DOW pomiędzy wydaniem normy jest przyznawany przez CENELEC, aby dać producentom i importerom czas na wykonanie następujących podstawowych zadań: Ocenę wszelkich nowych wymagań dla istniejących projektów produktów; Przeprojektowanie produktu w celu zapewnienia zgodności z nowymi lub

zmienionymi wymaganiami; Wdrożenie niezbędnych zmian projektowych do produkcji; Nowe testy i ponowna certyfikacja zmodyfikowanego projektu produktu; Zapewnienie czasu na wszelkie wymagane zmiany w łańcuchu dostaw; Zapewnienie czasu na przekazanie zapasów wyprodukowanych zgodnie z poprzednią normą. W wielu przypadkach 36-miesięczne ramy czasowe dozwolone przez CENELEC stanowią bardzo krótki okres dla producentów i importerów na przeprowadzenie tych prac, zwłaszcza w przypadku złożonych projektów produktów lub fabryk produkcyjnych i łańcuchów dostaw, które znajdują się poza Europą (patrz 5.2 w sekcji 5). 18-miesięczny okres przejściowy dopuszczony obecnie przez OJEU (i UKDSL) jest często niewystarczający do realizacji tych zadań.

4.2 Zalecenia LightingEurope

W dyrektywach wykorzystujących moduł A (wewnętrzna kontrola produkcji) (np. LVD, EMC, RoHS), w których producent może zadeklarować zgodność z zasadniczymi wymaganiami, stosując normy zharmonizowane wymienione w OJEU/UKDSL lub inne publikacje po przeprowadzeniu własnej oceny ryzyka, stosowanie normy zharmonizowanej wymienionej w OJEU/UKDSL jest tylko opcją i nie jest obowiązkowe (patrz 5.2 w sekcji 5). Zasadniczo, w okresie po dacie wycofania z OJEU/UKDSL do DOW ustalonego przez SDO, certyfikaty stron trzecich w odniesieniu do norm są nadal ważne.

Zgodnie z Niebieskim Przewodnikiem, producent powinien dostarczyć analizę luk, aby upewnić się, że wszelkie kwestie bezpieczeństwa lub ryzyko podkreślone przez nowe normy zostały wzięte pod uwagę. Normy są często aktualizowane w celu wprowadzenia dodatkowych wymagań dla niektórych rodzajów określonych konstrukcji lub dla innowacyjnych produktów, lub aktualizacja jest dokonywana w celu przeglądu redakcyjnego w celu dostosowania do innych norm. W wielu przypadkach nowe wymagania nie mają zastosowania lub mają tylko częściowe zastosowanie do produktów zgodnych z poprzednią edycją.

W przypadku, gdy data wycofania z OJEU/UKDSL przypada przed datą wycofania z normy, producent nie korzysta już z domniemania zgodności i powinien albo zastosować nową normę zharmonizowaną wymienioną w OJEU/UKDSL, albo samodzielnie wykazać zgodność. W tym drugim przypadku muszą oni wykazać w dokumentacji technicznej odpowiedniego produktu, w jaki sposób stosowane przez nich normy lub specyfikacje techniczne zapewniają zgodność z zasadniczymi wymaganiami, na przykład poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka produktu, analizy luk itp. Lista wszystkich istotnych zmian technicznych jest podana w przedmowie do normy, a w przypadku niektórych norm podany jest również załącznik zawierający bardziej uciążliwe wymagania w porównaniu z poprzednią edycją. Lista ta może być wykorzystana jako lista kontrolna do tego celu.

5. Uwagi

5.1: Komitet Techniczny CENELEC TC34 (Oświetlenie) prowadzi aktywny dialog z CENELEC, Komisją Europejską i konsultantami HAS w celu znalezienia rozwiązań dla poprawy tej sytuacji.

5.2: W niebieskim przewodniku Komisji UE 2022 w punkcie 4.1.3 znajduje się następujące oświadczenie:

“Producenci mogą zdecydować, czy chcą stosować normy zharmonizowane i odnosić się do nich. Jeśli jednak producenci zdecydują się nie stosować norm zharmonizowanych, mają obowiązek wykazać, że ich produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, stosując inne wybrane przez siebie środki, które zapewniają poziom bezpieczeństwa lub ochrony innych interesów wymagany przez obowiązujące przepisy. Mogą to być inne normy, takie jak normy krajowe, normy międzynarodowe, normy europejskie, do których odniesienia nie są publikowane w Dz.U. UE, lub inne specyfikacje techniczne, takie jak europejskie dokumenty normalizacyjne (dokumenty inne niż normy europejskie opracowane przez EON) lub własne specyfikacje producenta. W takich przypadkach producenci nie korzystają z domniemania zgodności, ale muszą sami wykazać zgodność. Oznacza to, że w dokumentacji technicznej danego produktu wykazują oni w bardziej szczegółowy sposób, w jaki sposób stosowane przez nich normy lub specyfikacje techniczne zapewniają zgodność z zasadniczymi wymaganiami, na przykład poprzez przeprowadzenie bardziej dogłębnej oceny ryzyka związanego z produktem, analizy luk itp.”

5.3: Europejskie systemy certyfikacji stron trzecich, takie jak te prowadzone przez ETICS (ENEC Mark), VDE, DEKRA, IMQ, BSI itp., zwykle opierają swoje certyfikaty na ostatnio opublikowanych normach EN, niezależnie od ich statusu harmonizacji lub umieszczenia na liście norm OJEU lub UKDSL. Gdy normy są aktualizowane, czas dla producentów na zorganizowanie ponownej certyfikacji i aktualizację projektu produktu jest zapewniany przez przestrzeganie okresu DOW. Data DOW jest wyszczególniona w nowej wchodzącej normie i określa datę wycofania zastąpionej edycji normy. W okresie DOW zarówno przychodzące, jak i wychodzące wersje normy pozostają ważne dla certyfikacji produktów stron trzecich, zapewniając okres przejściowy lub "nakładania się" między różnymi wersjami normy. Typowy okres DOW wynosi zwykle trzy lata, ale może zostać skrócony, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności (np. jeśli uznano krytyczny brak bezpieczeństwa w wychodzącej normie). Zapewniając niezależną weryfikację zgodności z normami, certyfikacja strony trzeciej niekoniecznie musi obejmować wszystkie aspekty zgodności wymagane przez dyrektywę lub rozporządzenia.

5.4: Aby zapewnić pewną jasność w zakresie rozróżnienia między "wprowadzaniem do obrotu" a "udostępnianiem": w celu utrzymania deklaracji zgodności UE CE lub UKCA oraz powiązanych z nimi dokumentacji produktów ważne jest prawidłowe zrozumienie terminów prawnych "wprowadzanie do obrotu" i "udostępnianie". "Niebieski przewodnik" Komisji Europejskiej dotyczący wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów (2022) zawiera obszerne porady na ten temat. Dwa szczególnie istotne fragmenty zaczerpnięte z klauzuli 2.3 "Niebieskiego przewodnika" podano poniżej:

“Produkty udostępniane na rynku muszą być zgodne z obowiązującym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym w momencie wprowadzenia do obrotu. Jeśli chodzi o "udostępnianie", koncepcja wprowadzania do obrotu odnosi się do każdego pojedynczego produktu, a nie do typu produktu, i niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany jako pojedyncza jednostka, czy w serii. W związku z tym wprowadzenie na rynek unijny może nastąpić tylko raz dla każdego pojedynczego produktu w całej UE i nie ma miejsca w każdym państwie członkowskim. Nawet jeśli model lub typ produktu został dostarczony przed wejściem w życie nowego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego określającego nowe obowiązkowe wymagania, poszczególne jednostki tego samego modelu lub typu, które są wprowadzane do obrotu po wejściu w życie nowych wymagań, muszą być zgodne z tymi nowymi wymaganiami.”

Słownik

CE – European conformity

CEN – European Committee for Standardization

CLC or CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization

CPR – Rozporządzenie w sprawie produktów budowlanych (EU) 2024/3110

DOR – Date of Ratification (Data ratyfikacji)

DOW – Date of withdrawal (Data wycofania)

EMC – Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU)

ENEC – European Norms Electrical Certification

ESO – European Standardisation Organisation

ETICS – European Testing Inspection Certification System

EU – European Union

IEC – International Electrotechnical Commission

ISO – International Organization for Standardization

HAS – Harmonised Standard (Zharmonizowana norma)

LVD – Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/EU)

OJEU— Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

RED – Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/EU)

RoHS – Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

SDO – Organizacja opracowująca normy

UKCA – Ocena zgodności w Wielkiej Brytanii

UKDSL – Lista wyznaczonych standardów w Wielkiej Brytanii

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z Eleną Scaroni, Sekretarzem Generalnym: elena.scaroni@lightingeurope.org, lub Alfredo Menghini, Policy Officer: alfredo.menghini@lightingeurope.org.

LightingEurope jest głosem branży oświetleniowej, z siedzibą w Brukseli i reprezentującym 33 firmy i stowarzyszenia krajowe. Łącznie członkowie organizacji reprezentują ponad 1000 europejskich firm, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa. Reprezentują one łącznie ponad 80 000 osób i roczny obrót przekraczający 15 miliardów euro. LightingEurope angażuje się w promowanie wydajnego oświetlenia, które korzystnie wpływa na ludzki komfort, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, a także na środowisko. LightingEurope opowiada się za pozytywnym otoczeniem biznesowym i regulacyjnym w celu wspierania uczciwej konkurencji i rozwoju europejskiego przemysłu oświetleniowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lightingeurope.org.